

Parkovací senzor PS-084

JABLOTRON
CREATING ALARMS



Parkovací senzor PS-084 je sada usnadňující parkování s vozidlem. Informuje řidiče o přítomnosti překážky, případně překážek za vozidlem. Senzor detektuje do minimální vzdálenosti 30 cm. Zařízení pracuje na principu odrazu ultrazvukových vln (40 kHz). Sada obsahuje 4 ultrazvukové senzory určené k instalaci do zadního plastového nárazníku vozu, vyhodnocovací jednotku určenou k instalaci do vnitřního prostoru automobilu a grafický displej. Ten zobrazuje graficky a číselnou hodnotou vzdálenost od nejbližší překážky za vozidlem. Informace je také doplněna signalizací, který detektor překážku signalizuje (každý senzor má vlastní grafický symbol). Displej s blížící se překážkou mění barvu podsvícení. Jednotka na přítomnost překážky upozorňuje také proměnlivým akustickým signálem.

Technická data

Napájení
Odběr při aktivaci
Pracovní frekvence senzorů
Počet senzorů
Detekční vzdálenost
Pracovní teplota
Velikost displeje
Splňuje

10 – 16 V ss
20 – 150 mA
40 kHz
4
0,3 – 1,5 m
-30 až 70 °C
89x29x23 mm
EHK č. 10

Tento výrobek je shodný s typem homologovaným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem E8 10R-03 6026.



E₈ 10R-03 6026


JABLOTRON ALARMS a.s. tímto prohlašuje, že výrobek PS-084 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními NV č. 616/2006Sb., 481/2012Sb., EHK 10, je-li použit dle jeho určení Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci Poradenství.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz sekce Poradenství.


Instalace

Před instalací rozvažte a se zákazníkem projednejte umístění jednotlivých částí sady (jednotka, senzory, displej). Při instalaci postupujte obezřetně. Rozměřte si umístění senzorů na zadním nárazníku. **Pozor na kovové výztuhy nárazníku.** Vzdálenost mezi jednotlivými senzory by měla být 30 – 40 centimetrů a výška nad zemí mezi 50 - 80 centimetry. Vybírejte takové umístění, aby všechny senzory byly v jedné vodorovné přímce a podélne osy senzorů byly rovnoběžné s vozovkou. Tedy, aby každý detektor směřoval přímo za vůz a nebyl orientován příliš vzhůru nebo skloněn k vozovce. Pokud je nárazník v místě instalace senzoru zešikmený, lze k vyrovnání použít přiložené klínové podložky viz obrázek níže.

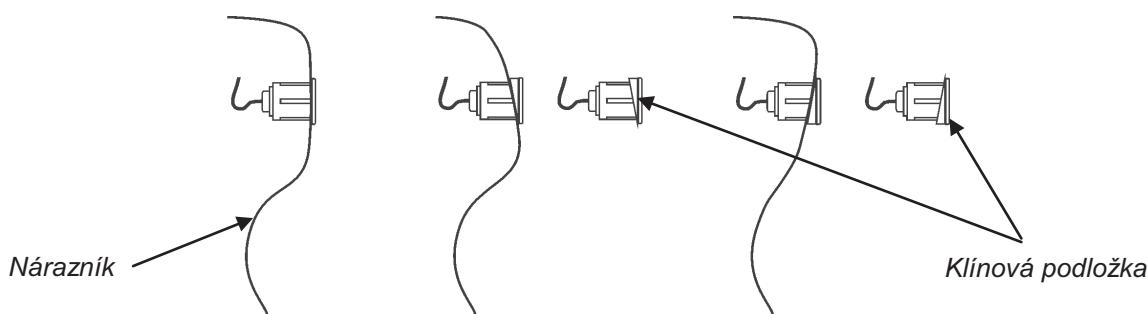

Senzory neinstalujte na zakulacené kraje nárazníků, dochází tak i k detekci bočních překážek, např. vedle stojícího vozu. Optimální je vzdálenost od boku vozu cca. 8 – 13 cm. Při rozměrování polohy jednotlivých senzorů postupujte tak, že nejprve vyměřte krajní senzory A a D. Poté rozměřte vzdálenost mezi nimi na 1/3 a označte polohu pro zbylé senzory B a C.

Jestliže jste rozměřili vzdálenosti, vyfrézujte otvory pro jednotlivé senzory. Použijte výhradně přiloženou frézku! Senzory zasadte do otvorů a dbejte na jejich správnou orientaci (šípkou s nápisem **Up** nahoru, případně dolů viz obrázek níže). Pro snadnější manipulaci rozpojte konektor a senzor nasadte až na doraz. Vodiče chráňte před zlomením nebo skřipnutím.

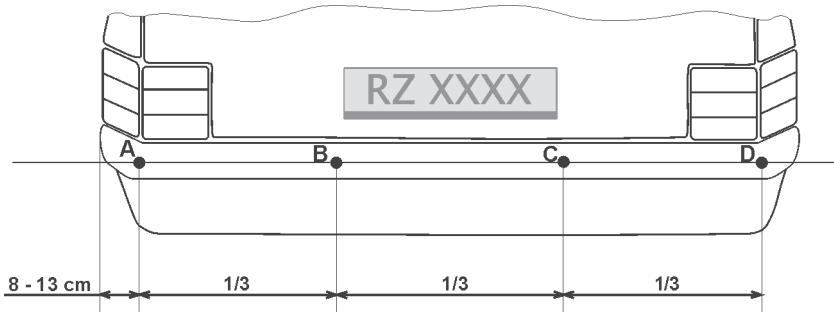

Správná poloha



Špatná poloha


Do vnitřního prostoru vozu (kufru) umístěte vyhodnocovací jednotku a svedte k ní vodiče jednotlivých čidel, ty zatím nepřipojte. Černý vodič řídící jednotky připojte na originální kostřící bod vozu a červený vodič ke kabelu vedoucímu k žárovce couvacího světla spínající +12V. Dále pomocí přiložené samolepky upevněte indikační displej (přilnavost lepenky k podkladu je nejlepší až po 48 hodinách). Jeho připojovací vodič přiveďte k řídící jednotce a připojte. Nyní zapněte klíček zapalování do polohy přípraveno, zatáhněte ruční brzdu a zařaďte zpátečku. Zařízení je nyní připraveno k testování. Do vzdálenosti cca. 1 metr za senzor označený A umístěte překážku a připojte jeho vodič do řídící jednotky - konektor A. Displej musí zobrazit přítomnost překážky. Konektor odpojte a celý postup opakujte se senzory B, C a D. Pokud u některého ze senzorů nedojde k signalizaci, zkонтrolujte, zda není přerušený přívodní vodič senzoru či není poškozená některá jeho část. Jestliže jste odzkoušeli funkčnost všech senzorů, připojte je k odpovídajícím konektorem. Instalaci dokončete upevněním kabelů k původním kabelážím či karoserii vozu a upevněte řídící jednotku.

Lakování senzorů

Senzory je možné lakovat do barvy vozu. Lakování doporučujeme svěřit profesionálnímu pracovišti. Síla lakované vrstvy by měla být přiměřená – cca 70 nm. Při lakování nesmí dojít k zalakování středního distančního mezikruží mezi vnější a vnitřní částí senzoru. Použijte přiložené ochranné kroužky, které nasadíte na mezikruží a tím je ochráníte při lakování.

Provoz

K aktivaci parkovacího senzoru PS-084 dojde zařazením zpětného chodu, při zapnutém klíčku. Jestliže se v zorném poli některého ze senzorů objeví překážka, zobrazí se její vzdálenost a dojde ke zvukové signalizaci. Se změnou vzdálenosti se na displeji mění hodnota vzdálenosti překážky a barevné podsvícení displeje. Při bezpečné vzdálenosti je podsvícení zelené, při rizikové žluté a při nebezpečné vzdálenosti je podsvícení červené. Zároveň se přerušovaná zvuková signalizace (ding – ding) postupně zrychluje.

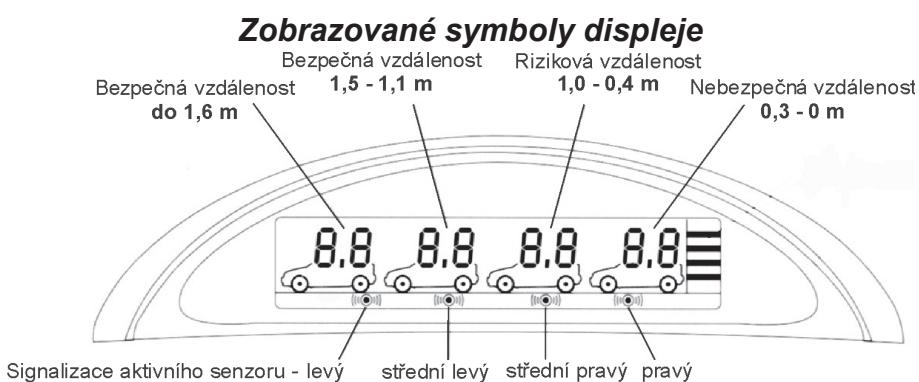

Minimální zobrazovaná vzdálenost je 0,3 metru od překážky. Pokud je vozidlo blíže, je již zobrazována hodnota 0,0. Hlasitost akustické signalizace lze nastavovat ve dvou úrovních pomocí přepínače na zadní straně displeje. **High** – vyšší úroveň hlasitosti, **Low** – nižší úroveň hlasitosti.

Problémy s detekcí mohou nastat v případě, že se překážka objeví náhle nebo je rychlosť couvání nepřiměřeně vysoká (zpoždění je dáno reakční dobou senzorů). V některých případech může dojít ke špatné detekci předmětů jako jsou šikmé plochy, řídké keře či hladké kulaté objekty. Také husté sněžení, déšť, extrémní teploty, znečištění senzorů sněhem, ledem nebo silnou vrstvou prachu mohou způsobit nepřesnost při detekci překážek. Pokud senzory signalizují i větší nerovnosti na vozovce (poházené kamení, vystouplé kostky a podobně) znova zkонтrolujte výšku umístění senzorů, jejich polohu a správnou orientaci (pootočení).

Údržba

Senzory udržujte v čistotě především v zimním období. Přiležitostně vyzkoušejte funkčnost tím, že při vypnutém motoru zapněte klíček zapalování, zatáhněte ruční brzdu, zařaďte zpátečku. Z boku vozidla (tak, aby vaši přítomnost u vozu nezachytily krajní senzory) postupně zakryjte jednotlivé senzory ze vzdálenosti cca 20 centimetrů. Signalizováno musí být zakrytí každého senzoru.