

Střídavý napájecí adaptér DE-20-15

Napájecí adaptér typ DE-20-15 se připojuje do rozvodné sítě se jmenovitým napětím 220V, na výstupu poskytuje střídavé napětí 15V. V adaptéru je použit bezpečnostní transformátor s dvojitou izolací (třída II.). Adaptér má pohyblivý přívod zakončený síťovou zástrčkou. Výstup z transformátoru je také pohyblivý a zakončený konektorem (viz. obrázek). V případě potřeby pevného přívodu lze výstupní konektor odstranit a adaptér zapojit ke svorkovnici napájeného spotřebiče. Pozor, výstup adaptéru se nikdy v zapnutém stavu nesmí zkratovat.

Svou konstrukcí je adaptér určen výhradně pro použití ve vnitřních prostorech, normální prostředí. Adaptér je možno přichytit k podložce (pouzdro je vybaveno dvěma křídélky s montážními otvory). Transformátor je vybaven tepelnou pojistkou, která v případě přetížení adaptéru, přeruší primární okruh. Tento proces je nevratný a takto poškozený adaptér musí být opraven v autorizovaném servisu. Jakékoli zásahy do konstrukce adaptéru jsou zakázány. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím adaptéru.

Technické parametry adaptéru:


Vstupní napětí	~ 220V až 230V) / 50Hz
Výstupní napětí	~ 15V / 1A
Zátěž	max.20VA
Maximální teplota okolí	45°C
Délka přívodního kabelu	200 cm
Délka výstupního kabelu	175 cm

Výrobek je schválen Elektrotechnickým zkušebním ústavem a vyhovuje normě ČSN IEC 742 +A1/1995.



Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předějte prodejci nebo přímo výrobcí.

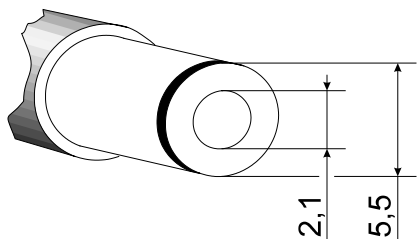

Obr. - výstupní konektor ~15V

Zařízení dodává a servis provádí:



Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 559 999
fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz