


JA-111M, JA-111MB, JA-111M-AN, JA-111M-GR

Sběrnicevý magnetický detektor – mini

Výrobek je sběrnicovým komponentem systému JABLOTRON. Slouží k detekci otevření dveří, oken apod. Detektor má stavovou reakci (hlásí aktivaci i zklidnění). Je určený pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Instalace

Detektor umístíte na pevnou část dveří (okna) a magnet na pohyblivou část. Magnet může k detektoru přiléhat zleva nebo zprava. Při montáži na kovový podklad se doporučuje magnet oddálit od kovového povrchu pomocí přibalených plastových podložek.

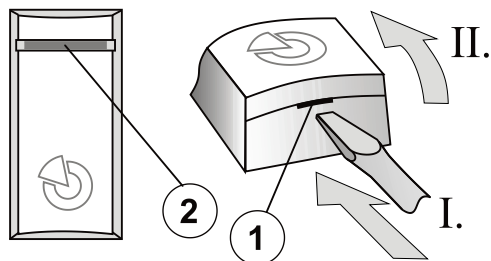


obrázek: 1 – západka krytu; 2 – signálky (žlutá a červená)

- Otevřete kryt – odtlačení pomocí plochého šroubováku v místě západky.
- Ve zadní části plastu vylomte zvolenou zásleпку, provlékněte kabel a přišroubujte detektor na vybrané místo.



Připojování sběrnice provádějte vždy při zcela vypnutém napájení systému.

- Připojte kabel sběrnice (3) do svorek (6).

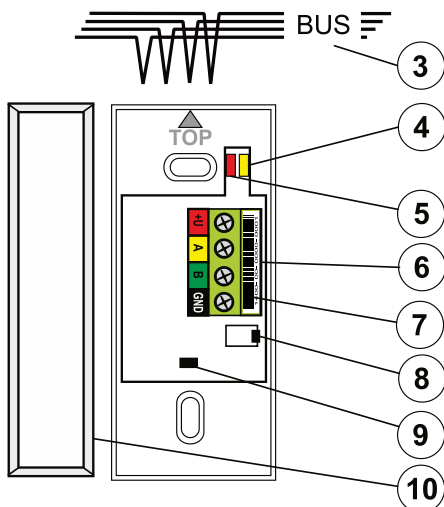


obrázek: 3 – kabel sběrnice; 4 – žlutá signálka porucha; 5 – červená signálka aktivace; 6 – svorky sběrnice; 7 – sériové číslo; 8 – sabotážní spínač; 9 – magnetický snímač; 10 – magnet

- Při uzavírání krytu detektoru se ujistěte že je průsvítka nad signálkami.

Přiřazení do systému a nastavení

Dle typu ústředny použijte doporučený SW nebo aplikaci. Viz manuál ústředny.

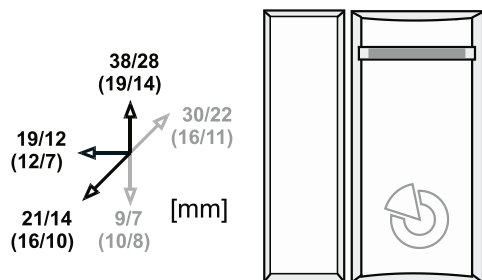

obrázek: orientační detekční vzdálenost – aktivace/deaktivace na nemagnetickém (magnetickém) povrchu

Technické parametry

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V (9...15 V)
Jmenovitý odběr proudu pro zálohu	2,5 mA
Maximální proud pro volbu kabelu	5 mA
Rozměry	55 x 27 x 16 mm
Hmotnost	33 g
Klasifikace	Stupeň zabezpečení 2/trída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1) II. vnitřní všeobecné
Prostředí	75 % RH, bez kondenzace
Průměrná provozní vlhkost	-10 °C až +40 °C
Rozsah pracovních teplot	Trezor test s.r.o. (č. 3025)
Certifikační orgán	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-6,
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 50581



JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek JA-111M, JA-111MB, JA-111M-AN, JA-111M-GR je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.