



# JA-112E BUS adgangsmodule med RFID læser

BUS adgangsmodulet med RFID læser er en del af JABLOTRON JA-100 systemet. Enhedens modulære arkitektur muliggør at brugeren selv kan sammensætte den rette installationskombination, med den perfekte størrelse, der opfylder deres behov. Enheden bør installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret forhandler.

RFID kortet / chip læseren (4) udgør det første statussegment (1). JA-192E segmenter kan bruges til at udvide JA-112E med det nødvendige antal enheder (det maksimalt tilladte antal er 20 på en enhed).

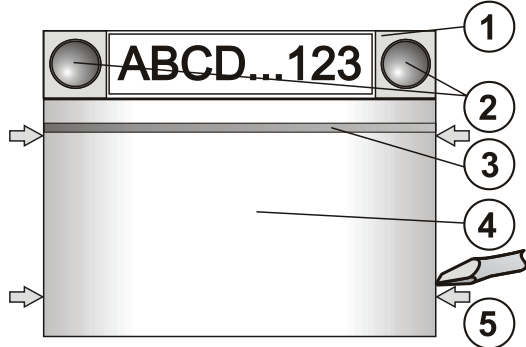

Figur: 1 – funktion segment; 2 - funktion knapper; 3 - baggrundsbelyst aktiveringsknop; 4 – RFID modul; 5 – pal til åbning af enheden

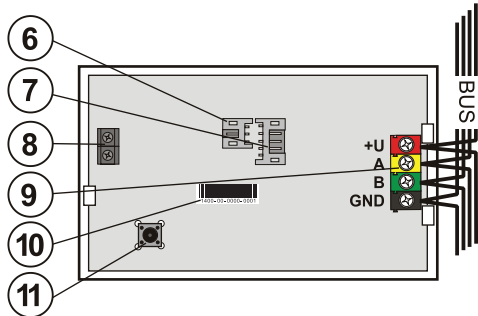

Figur: 6 – lyd moduls stik; 7 – statussegments stik; 8 - terminal for tilslutning af lyd modulet til centralen, 9 – BUS terminaler, 10 - produktkode 11 - sabotagekontakt

## Installation


- Tryk på de fire pæler (5) på siderne (se Figur 1) én efter én og frigør modulet fra plastikkunden.
- Når du installerer flere statussegmenter, skal du først fjerne stik kapperne på 1. segment.
- Fjern plastikfilmen fra segmenterne (sidder ved leveringen på begge sider af segmentet tæt på tasterne).
- Tilslut altid segmentets ledninger til stikket på det foregående segment og klik dem ind i hinanden (vi anbefaler at sno ledningerne ved at dreje segment 360° - dette vil forhindre eventuelle skader på ledningerne ved sammenklemning mellem plastdelene). Brug samme fremgangsmåde for at installere alle de påkrævede kontrolenheder. Skub til slut fronten på bunden.
- Skub **ledningen igennem plastikkunden og fastgør bunden** på det valgte sted med de andre elementer **ved hjælp af skruer**. Hvis flere kontrolelementer er påkrævet fastgør dem på væggen med skruer (brug det nødvendige antal skruer).
- Tilslut BUS kablet til BUS terminalerne (9).



**Sørg altid for at slukke for strømmen, når du tilslutter enheden til systemets BUS.**

- Forbind segmentets ledninger til modulets interne stik (7).
- Sæt RFID modulet i bunden.
- Fortsæt ved at følge centralens installationsmanual. Grundlæggende fremgangsmåde:
  - Når enheden er tændt, blinker den gule diode gentagende som angiver, at enheden ikke er blevet indlæst i systemet.
  - Gå til **F-Link** programmet, vælg den ønskede position i **Enheder** og start indlæsnings proceduren ved at klikke på Tilmeldingsmuligheder.
  - Tryk på aktiveringsknappen for baggrundsbelysningen (3) – adgangsmodulet er efterfølgende indlæst, og den gule diodeindikator slukkes.

- Når du har fuldført installationen, skal du fastgøre tekst label på segmentet og lukke dem. Label udskrivning er en del af F-Link programmet (**Enheder** på RFID modulindstilling - **Intern indstillinger**).

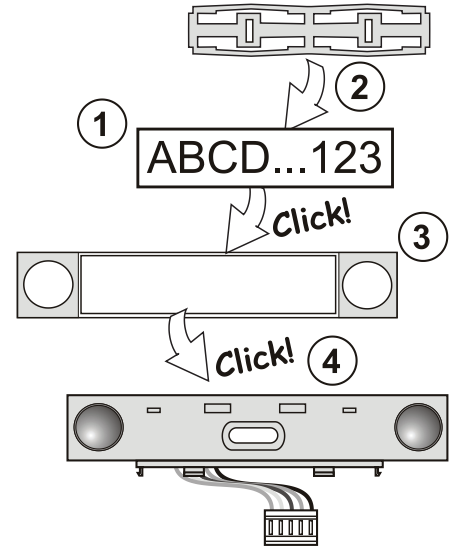


Figur: Påsætning af en label i et segment

## Indstilling af egenskaber

Gå til **Enheder** vinduet i F-Link programmet. Når du er på RFID modul plads, skal du bruge **Interne indstillinger**. Den særlige enhed vises, og det er muligt at indstille dets egenskaber. Det er muligt at tildele de nødvendige funktioner til de enkelte afsnit (styring af område, , alarm fra området, PG udgang styring, PG udgang status, osv.). Flere detaljer findes i F-Link programmet.

## Enhedsændringer

Hvis du har brug for at ændre enkelte segmenter tekst label, er det muligt at adskille dem ved at bruge et egnet stykke værktøj, (en skruetrækker) i de fordybninger der er på tastaturet (på siden set fra tasterne).

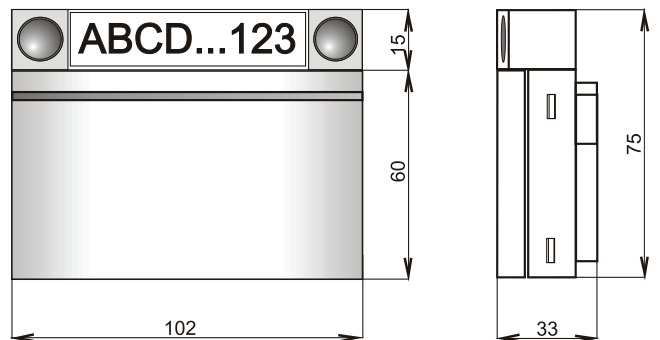

## Tekniske specifikationer

Spænding	(9...15 V)
Strømforbrug i standby tilstand	10 mA
Strømforbrug i aktiv tilstand	15 mA
For hvert yderligere segment	0.5mA
RFID frekvens	125 kHz
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Anvendelsesmiljø i henhold til	EN 50131-1 II. Indendørs generelt
Klassifikation	2. grad
i henhold til	EN 50131-1, EN 50131-3
Også i overensstemmelse med	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Kan håndteres i henhold til	ERC REC 70-03



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved, at JA-112E er i overensstemmelse med relevant EU harmoniseringslovgivning: Direktiverne: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Den originale overensstemmelseserklæring kan findes på [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) – Downloads afsnit.



**Bemærk:** Selvom dette produkt ikke indeholder skadelige materialer, vil vi foreslå, at du returnerer produktet til forhandleren eller direkte til producenten efter brug.