


JA-112I адресный индикатор активации раздела/PG выхода

JA-112I является компонентом системы JABLOTRON 100+. Применяется для оптической индикации статуса разделов поставлен/снят с охраны или статус программируемых выходов. Индикатор должен быть установлен квалифицированным техником с действующим сертификатом авторизованного дистрибьютора.

Установка

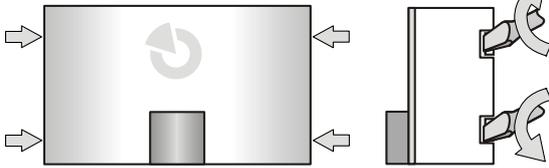

- Откройте крышку индикатора, ослабив четыре защелки поворотом отверткой в направлении, показанном стрелками.
- Снимите плату с основания, нажав на зажим (1).

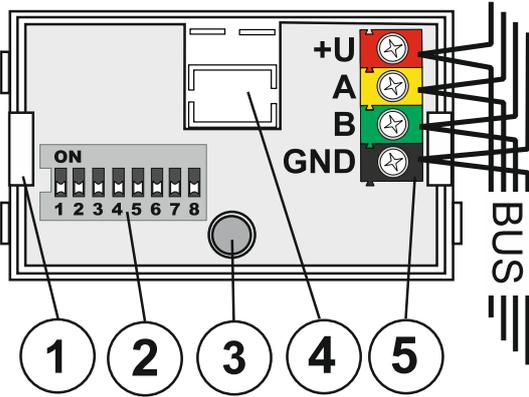


Рисунок: 1 – зажим панели; 2 – переключатели настройки; 3 – красный индикатор LED; 4 – отверстие для кабеля; 5 – терминалы шины

- Используйте переключатели (2) для ввода номера раздела (см. Таблица 1) или PG выхода (см. Таб лица 2), сработка которых должна отобразиться.
- Проведите кабель через отверстие (4), прделанное в основании и прикрепите основание к выбранному месту.
- Положите плату **обратно** и подсоедините кабель шины к терминалам (5).

Всегда отключайте питание перед подключением модуля к шине системы.



Если индикатор установлен вне зоны обнаружения, то следует использовать изолятор шины JA-110T.

- После включения системы протестируйте работу индикатора.
- Закройте крышку индикатора.

ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
1		9	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
2		10	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
3		11	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
4		12	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
5		13	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
6		14	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
7		15	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	SECTION: SET	
8			

Таблица 1 Настройки индикации разделов

ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
1		9		17		25	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
2		10		18		26	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
3		11		19		27	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
4		12		20		28	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
5		13		21		29	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
6		14		22		30	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
7		15		23		31	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
8		16		24		32	

ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
33		41		49		57	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
34		42		50		58	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
35		43		51		59	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
36		44		52		60	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
37		45		53		61	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
38		46		54		62	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
39		47		55		63	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
40		48		56		64	

ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
65		73		81		89	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
66		74		82		90	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
67		75		83		91	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
68		76		84		92	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
69		77		85		93	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
70		78		86		94	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
71		79		87		95	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
72		80		88		96	

ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
97		105		113		121	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
98		106		114		122	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
99		107		115		123	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
100		108		116		124	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
101		109		117		125	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
102		110		118		126	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
103		111		119		127	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
104		112		120		128	

Таблица 2 Установка номера PG выхода

JA-112I адресный индикатор активации раздела/PG выхода

Примечания:

- Индикатор не занимает никакую позицию в контрольной панели (он не регистрируется в системе).
- При регистрации в системе нескольких индикаторов с идентичными настройками, их индикация будет одинаковой.
- Количество индикаторов ограничивается только потреблением энергии с шины.

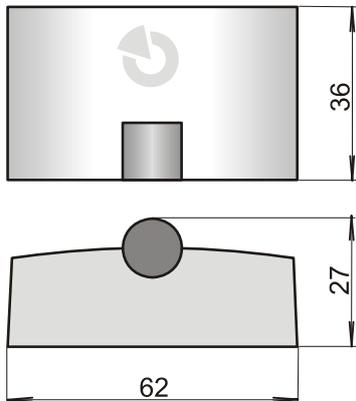


Рисунок: габариты индикатора JA-112I

Технические параметры

Питание	от контрольной панели цифровой шины 12 В (9...15 В)
Потребление энергии в режиме ожидания (LED вкл/выкл)	6 мА/3 мА
Потребление тока для выбора кабеля	5 мА
Размеры	62 x 36 x 27 мм,
Масса	26 г
Условия эксплуатации общие, в помещении	
Диапазон рабочих температур	-от -10°C до +40°C
Средняя рабочая влажность	75 % относительной влажности, без конденсации
Соответствует	EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55032, EN 50581



Компания JABLOTRON ALARMS a.s. настоящим заявляет, что индикатор JA-112I удовлетворяет следующим нормативным актам гармонизированного законодательства ЕС: Директивы №: 2014/30/EU, 2011/65/EU, при использовании по назначению. Оригинал оценки соответствия можно найти на сайте www.jablotron.com - в разделе *Downloads* (Загрузки).

Примечание: хотя изделие и не содержит никаких вредных материалов, рекомендуется вернуть продукт после использования дилеру или производителю.