

The JA-188J is a component of the JABLOTRON alarm system. It enables you to remotely trigger panic alarm, control other appliances, can be used as a doorbell or to control the alarm system. The battery-powered wireless button communicates via Jablotron radio protocol.


Montage der Taste

Soll das Produkt als Panikmelder dienen, so muss es immer mit dem unteren Kunststoffteil montiert werden, und die Sabotagesensoren müssen eingeschaltet sein.

Die Taste bitte nicht auf metallische Gegenstände montieren (diese können die Arbeitsreichweite negativ beeinflussen).

- Die bewegliche Abdeckung öffnen (seitlich, mit Hilfe eines Schraubendrehers).
- Durch Drücken der 4 Laschen an den Ecken den unteren Kunststoffteil lösen
- Den unteren Kunststoffteil an der gewünschten Stelle montieren.
- In den installierten unteren Kunststoffteil den Teil mit der Elektronikplatine einrasten (der Feder des Sabotagesensors sollte durch die Öffnung im Kunststoffteil an der Montagestelle gegen die Wand drücken).
- Mit Hilfe der DIP- Schalter die Funktion wählen (siehe u.a. Beschreibung).

Die Anmeldung der Taste nach der Bedienungsanleitung des Empfängers (der Zentrale) durchführen; anschließend die obere bewegliche Tastenabdeckung verschließen.

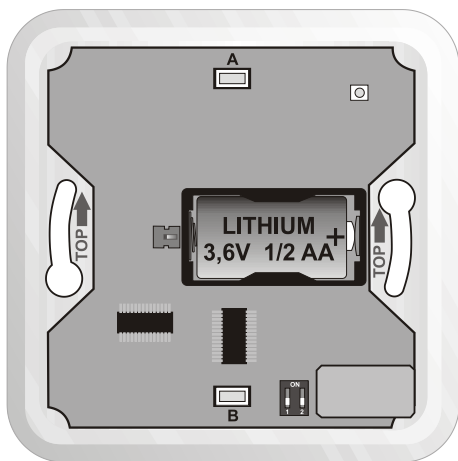

DIP- Schalter

Stellen Sie die DIP- Schalter 1 und 2 folgendermaßen ein, bevor Sie die Abdeckung schließen:

č.	OFF	ON
1	Sabotagekontakte und Kontrolle der Funkkommunikation AUS	Sabotagekontakte und Kontrolle der Funkkommunikation EIN
2	Funktion einer zweitasten-Fernbedienung (Steuersignale A und B)	Paniktasten-Funktion (Taste A und B sendet ein Paniksignal)

Einsatz gemeinsam mit der Zentrale Jablotron

Wenn dies mit einer Zentrale verwendet wird, sollten die Sabotagekontakte eingeschaltet sein (DIP-Schalter # 1 in der Position EIN).

1. Die Zentrale muss ein Funkmodul JA-11xR umfassen.
2. Wählen Sie in der F-Link-Software eine Position aus und wechseln Sie zum Anmeldemodus, indem Sie die Anmeldungstaste anklicken
3. Führen Sie eine Batterie ein (beachten Sie die richtige Polarität). So wird ein Anmeldesignal an die Zentrale gesendet und die Taste in der ausgewählten Position angemeldet.

Hinweise:

- Sollten Sie versuchen, die Taste anzumelden, nachdem die Batterien bereits eingeführt wurden, müssen Sie diese entfernen, den Kontakt auf der Abdeckung betätigen (um den Rest Energie abzuführen) und die Taste dann anmelden.
- Es ist möglich, die Taste beim System anzumelden, indem der Produktionscode in der F-Link-Software eingegeben wird; dieser befindet sich auf der Leiterplatte der Taste unterhalb des Barcodes (1400-00-0000-0001).

- Ist der DIP-Schalter # 2 AUS, ist die natürliche Reaktion der Zentrale Scharfgeschaltet. Durch Betätigung von Taste A erfolgt Scharfschaltung und Taste B schaltet einen zugewiesenen Bereich Unschärf.
- Ist DIP-Schalter # 2 EIN und die natürliche Reaktion der Zentrale ist beispielsweise zu Panik konfiguriert, so wird darauf reagiert, dass eine Taste A oder B beim Panikalarm betätigt wird. Konfigurieren Sie eine andere Reaktion in der Zentrale, so wird auch jedwede der Tasten darüber verfügen.

Testen der Tastenfunktion mittels der Zentrale

Die Zentrale Jablotron ermöglicht, im Servicemodus das Signal der angemeldeten Taste zu kontrollieren und die Signalqualität zu messen.

Verwenden des Tasters als Klingelknopf

Falls der Taster als drahtlose Türklingel mit Sirene gebraucht wird, wird empfohlen, die Schalter zu konfigurieren (1-AUS, 2-EIN). Anschließend muss der Taster in F-Link konfiguriert werden, um einen PG-Ausgang zu aktivieren. Gehen Sie in die internen Einstellungen der Sirene, stellen Sie sie so ein, dass sie auf den gewählten PG-Ausgang reagiert, und wählen Sie ein geeignetes Klangmuster aus.

Verwenden des Tasters zum Bedienen von Geräten

Der Taster kann zum Bedienen von Geräten über PG-Ausgänge der Zentrale verwendet werden. Für diese Anwendung wird empfohlen, die Schalter wie folgt einzustellen (#1 - EIN und #2 - AUS).

Batteriewechsel

Wird die Taste gemeinsam mit einer Zentrale des Systems Jablotron verwendet, kontrolliert das System den Batteriezustand, und falls diese fast entladen ist, informiert es den Benutzer (ggf. auch den Servicetechniker). Die Taste funktioniert weiter, es wird aber empfohlen, die Batterie innerhalb von 2 Wochen auszutauschen. Der Batteriewechsel wird vom Techniker im Servicemodus der Zentrale durchgeführt.

In anderen Anwendungen die Batterie in dem Falle austauschen, wenn die Taste nicht mehr funktioniert.

Nach dem Batteriewechsel die Tastenfunktion testen.

Gebrauchte Batterien bitte nicht im Hausmüll entsorgen, sondern an einer Sammelstelle abgeben.

Technische Parameter

Stromversorgung:	Lithium-batterietype CR14250 (1/2 AA) 3,6 V/1,2 Ah
	Bemerkung: Batteriefolger nicht
Durchschnittliche Lebensdauer von Batterien	ca. 3 Jahre (20 tägliche Aktivierungen)
Niedrige Batteriespannung	<2,6 V
Ruhestromverbrauch	11 µA
Maximaler Stromverbrauch	40 mA
Kommunikationsfrequenz	868,1 MHz, Jablotron-Protokoll
Funkreichweite	ca. 300 Meter (offene Fläche)
Maximale Effektive Strahlungsleistung (ERP)	<25 mW
Abmessungen	80 x 80 x 29 mm
Gewicht (ohne Batterien)	60 g
Betriebsumgebung	Allgemeiner Innenbereiche
Klassifizierung	Absicherung Stufe 2/Umweltklasse II (Nach Angaben von EN 50131-1)
Betriebstemperaturbereich	-10 °C to + 40 °C
Zertifizierungsstelle	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
In Übereinstimmung mit	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50134-2, ETSI EN 300 220-1, -2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Betrieb gemäß	ERC REC 70-03
Empfohlene Schraube	2 x ø 3,5 x 40 mm (Senkkopf)



JABLOTRON ALARMS a.s. erklärt hiermit, dass der JA-188J die grundlegenden Anforderungen und andere maßgebliche Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU erfüllt. Die Originalfassung der Konformitätsbewertung kann unter www.jablotron.com im Abschnitt Downloads eingesehen werden.

Bemerkung: Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes spart wertvolle Ressourcen und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch den unsachgemäßen Umgang mit dem Abfall entstehen könnten. Bitte bringen Sie dieses Produkt zurück zum Händler oder erkundigen Sie sich bei den zuständigen lokalen Behörden nach dem nächstliegenden Standort einer geeigneten Sammelstelle.