

Zálohovaný zdroj BP-12

Zálohovaný zdroj BP-12 slouží pro napájení libovolného zařízení zálohovaným stejnosměrným napětím 12V.

Technická specifikace :

vstupní napájení (adaptér typ DE-20-15)	15 V AC/ 600 mA, chráněno tavnou pojistkou 1,6A
zálohovací akumulátor	12V / 1,2Ah - typ SA-214/1.2 Jablotron
výstupní napětí	10,5 až 13,5V ss, chráněno tavnou pojistkou 1,6A
výstupní proud	400 mA
	trvale 1A (není dobíjen akumulátor)
	špičkově -10° až +40°C

rozsah pracovních teplot

Zařízení je určeno pro používání ve vnitřním prostředí.

Je navržen a vyroben ve shodě s ním se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. je-li použit dle jeho určení.

Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.




Obsah dodávky

plastová krabička zdroje	1x	modul zálohovacího zdroje	1x
těsnění víka krabičky.....	1x	šroub krytu krabičky zdroje M3x9.....	4x
napájecí adaptér DE-20-15.....	1x	vrut Ø3x25.....	2x
zálohovací akumulátor SA-214/1,2.....	1x	hmoždinka	2x

Instalace

Odšroubujte víko plastové krabičky zdroje a vyjměte zálohovací akumulátor. Krabičku připevněte pomocí vrutů a hmoždinek na požadované místo. Otvory v pravé stěně protáhněte přívod napájení ~15V a výstup zálohovaného napětí 12Vss. Modul zálohovaného zdroje nasuňte na zálohovací akumulátor a připravené vodiče připojte ke svorkovnici. Komplet pak vložte do plastové krabičky, do víka krabičky nasadte těsnění, krabičku uzavřete a víko přišroubujte.

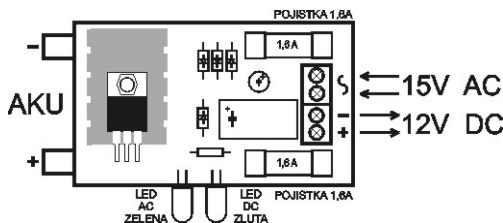

Funkce

Zdroj poskytuje výstupní stejnosměrné napětí 12V (signalizováno svítící žlutou kontrolkou).

Za normálních podmínek je zdroj napájen střídavým napětím 15V/600mA. Je-li vstupní napětí přítomno, svítí zelená kontrolka a obvod zdroje automaticky dobíjí zálohovací akumulátor. V případě výpadku vstupního napětí zelená kontrolka zhasne a zdroj dodává výstupní napětí z akumulátoru.

Zhasne-li i žlutá kontrolka - zdroj nepracuje. Buď je vybit zálohovací akumulátor (dlouhotrvající výpadek vstupního napětí) nebo došlo k přetavení některé z pojistek (překontrolujte).

Důležité upozornění : Při manipulaci s akumulátorem předejděte jeho zkratu ! Vysoký zkratový proud může způsobit škody nebo úraz !

Poznámka: Po použití baterie (akumulátor) nevhazujte do koše, ale odevzdejte do sběrného místa. Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte prodejci nebo přímo výrobci.

Zařízení vyrábí a servis zajišťuje :



Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 559 999

fax: 483 559 993

Internet: www.jablotron.cz