

Vnější siréna OS-310

OS-310 je vnější nezálohovaná siréna určená pro objekty s vyšší mírou rizika. Aktivuje se připojením na napájecí napětí.

Dvouplášťová konstrukce zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a průniku pěny do sirény. Proti korozi jsou kovové díly chráněny speciální povrchovou úpravou. Sabotážní spínače sirény reagují na pokus o odtržení nebo otevření sirény

Jako doplňkovou signalizaci obsahuje siréna blikač.

Technické parametry

napájecí napětí	10 - 15V DC
napájecí proud	max. 1,3 A
siréna	piezoelektrická 118 dB / 1m
stupeň ochrany krytem	IP44

stupeň zabezpečení 3 (Střední až vysoká rizika) dle ČSN EN 50131-1

třída prostředí IV (Prostředí venkovní všeobecná -25° až +60°C) dle ČSN EN 50131-1

Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.



Instalace

Sejměte dvě ochranné plastové krytky nejlépe nožem, vyšroubujte dva šroubky v dolní části plastového krytu a po nadzvednutí sejměte plastový kryt. Odšroubujte jeden šroub připevňující vnitřní kryt ke spodku a sundejte jej. Skříňku sirény připevněte pomocí tří šroubů na rovnou zeď.

Pokud sirénu zapojujete k zabezpečovací ústředně, nezapomeňte ústřednu nejprve přepnout do servisního stavu a potom připojte vodiče. Nasuňte postupně vnitřní kryt a víko sirény, šroubky dotáhněte a do víka zasuňte dvě plastové krytky šroubů (v příbalu je jedna náhradní). Nakonec přepněte zabezpečovací ústřednu zpět do provozního stavu.


UPOZORNĚNÍ: Při instalaci sirény je třeba řádně dimenzovat přívodní kabel tak, aby nedocházelo k poklesu výkonu úbytkem napětí na vedení.

Svorkovnice

TAMP - výstup dvojice sabotážních kontaktů krytu sirény. V klidu sepnuty. (24h. smyčka ústředny)

GND - záporný pól napájení

+12V - napájecí napětí (+10 až 15V).

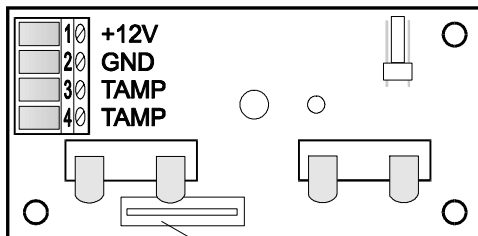

Činnost sirény

Siréna reaguje zvukem a blikačem na přivedení napětí na vstup +12V. Signalizace trvá po dobu přítomnosti napětí.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte prodejci nebo přímo výrobci.




Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou


Tel.: 483 559 999
fax: 483 559 993

Internet: www.jablotron.cz

Příklad zapojení sirény OS-310 se zabezpečovací ústřednou HESTIA H-906

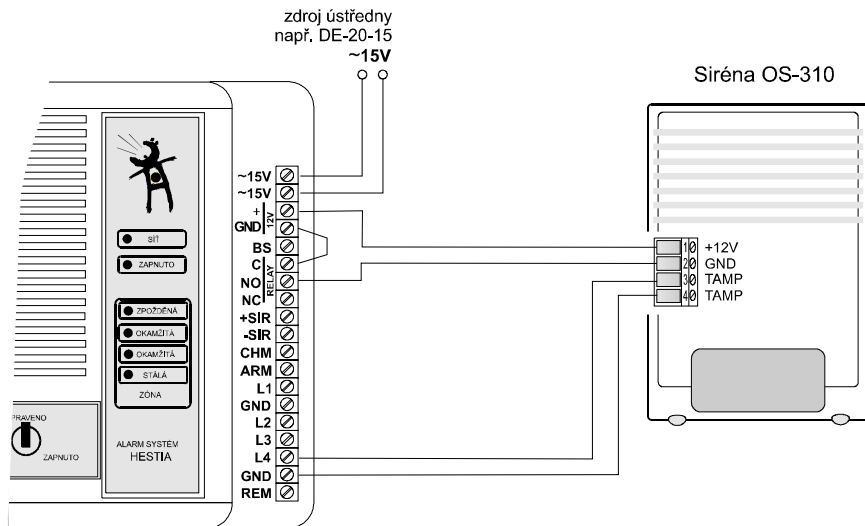

Bezdrátová zabezpečovací ústředna JA-50K

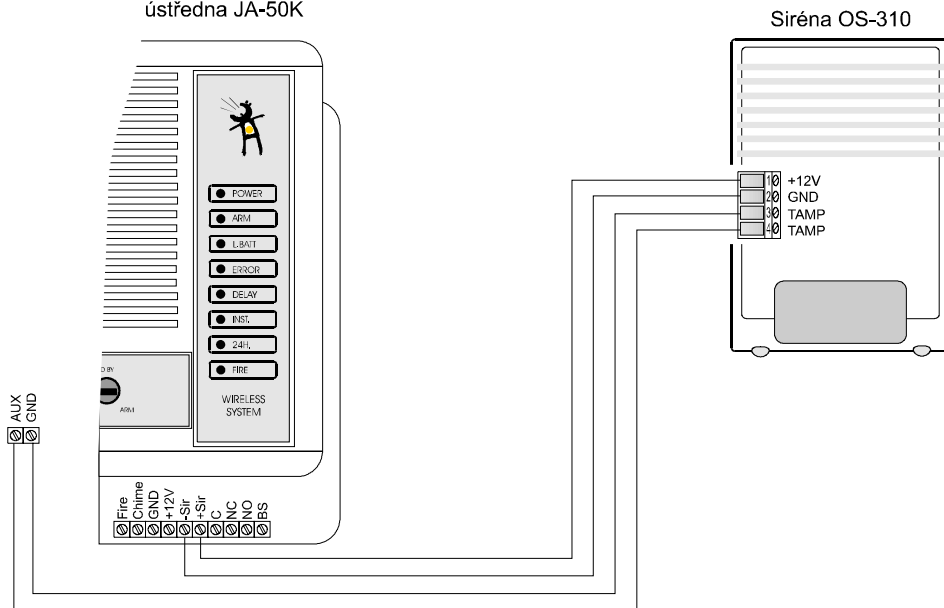

Příklad zapojení sirény OS-310 s bezdrátovou zabezpečovací ústřednou JA-50K