

JA-112E Buss manöverpanel med RFID läsare

Manöverpanelen JA-112E är en komponent i systemet **JABLOTRON JA-100**. Tack vare konstruktionen går det att anpassa uppsättningen så att den motsvarar installationens storlek och användarens behov. Produkten är avsedd att installeras av en utbildad Jablotron tekniker med gällande certifikat.

Buss manöverpanelen (4) innehåller det första funktionssegmentet (1). Med funktionssegment JA-192E är det möjligt att utöka uppsättningen med önskat antal (till max 20 i en uppsättning).

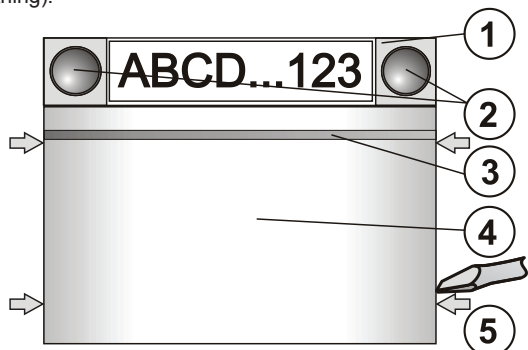


bild: 1 – funktionssegment; 2 – segmentknapp; 3 – genomskinlig aktiveringsknapp; 4 – RFID-läsare; 5 – spärrar för öppnande av modulen;

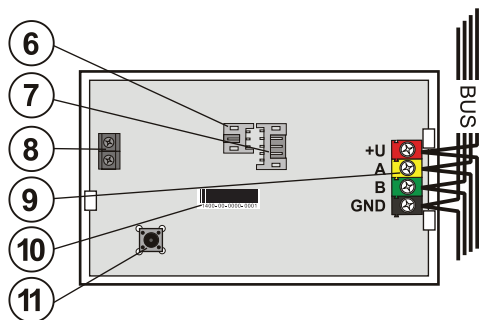


bild: 6 – kontakt för audiomodulen; 7 – kontakt för funktionssegmentet; 8 – kopplingsplint för koppling av audiomodulen till centralenheten 9 – bussens kopplingsplint; 10 – serienummer; 11 – sabotagebrytare

Installation

- I tur och ordning trycker man på de fyra spärrarna (se bild 1) och lossar modulen från bakstycket.
- Vid installation av ytterligare funktionssegment skall man först avlägsna slutkåpan ovanpå det första segmentet.
- Ta av de genomskinliga skydden från segmentet (bänd försiktigt från segmentets sida på bägge sidorna vid knapparna).
- Koppla alltid segmentets kabelanslutning till den föregående och klicka i dem i varandra (det rekommenderas att alltid vrida ledningen genom att vrida segmentet 360° – så undviker man att klämma ledningen mellan kåporna). Så installeras alla funktionssegment som önskas. Sist så monteras/klickar man tillbaka ändkåpan.
- Dra kabeln igenom bakstycket och skruva fast det tillsammans med segmenten på utvald plats. Vid ett större antal funktionssegment fästs även segmenten på väggen (antal skruvar väljs efter behov).
- Anslut busskabeln till kopplingsplinten (9).



Anslutning av bussen skall alltid göras då systemet är helt strömlöst.

- Koppla segmentets strömtillförsel till modulens inre kontakt (7).
- Klicka i RFID modulen i uppsättningen.
- Vidare följs centralenhetens bruksanvisning. Förfaringssätt:
 - Efter start indikerar den gula signallampen med ett blinkande att tangentbordet inte är inlagt i systemet.
 - I programmet **F-Link** väljer man i fliken **Enheter** den valda positionen och med knappen **Lär in** startar man inläringen
 - Tryck på den genomlysta aktiveringsknappen (4), så lärs tangentbordet in och den gula signallampen slocknar.
- Efter avslutat montage sätt i etiketterna i segmentkåpan och stäng kåpan. Utskrivning av etiketter är en del av programmet F-Link (fliken **Enheter**, på modulens position – **Inre inställningar**).

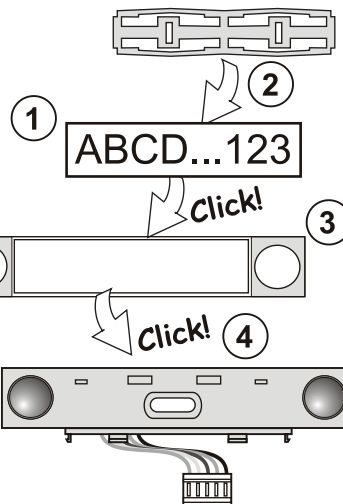



Bild: inläggning av etiketter i funktionssegmentet.

Inställning av egenskaper

Görs med programmet F-Link – fliken **Enheter**. På modulens position används **Inre inställningar**. Här visas uppsättningen med möjlighet att justera dess egenskaper. Med de enskilda segmenten kan man ställa in önskad funktion (styrning av område, signalering av områdets läge, utlösande av larm, styrning av PG-utgångar, signalering av PG-utgångarnas läge etc. Detaljer hittar du i programmet F-Link.

Ändringar i uppsättningen

Om du behöver ändra segmentens uppsättning, går det att dela dem genom att bända försiktigt i den långsgående springan från sidan (på knappsidan).

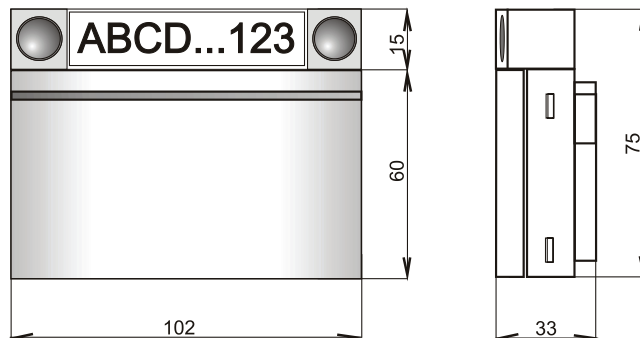

Tekniska parametrar

| | |
|---|--------------------------------------|
| Strömförsörjning | från centralenhetens buss (9...15 V) |
| Strömförbrukning vid stand-by läge (viloläge) | 10 mA |
| Strömförbrukning för kabelval | 15 mA |
| Varje ytterligare funktionssegment | 0,5 mA |
| RFID driftsfrekvens | 125 kHz |
| Drifttemperaturens omfattning | -10 till +40 °C |
| Miljö enligt | EN 50131-1 II. Allmänt interiört |
| Klassificering | Grade 2 |
| enligt | EN 50131-1, EN 50131-3, |
| Uppfyller vidare | ETSI EN 300 330, EN 50130-4 |
| | EN 55022, EN 60950-1 |
| | ERC REC 70-03 |

Användarvillkor



JABLOTRON ALARMS a.s. intygar härmed att JA-112E överensstämmer med den relevanta unionslagstiftning om harmonisering: Direktiv Nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Originallet av bedömningen av överensstämmelsen kan hittas på www.jablotron.com - Avsnittet nedladdningar.



Anmärkning: Även om produkten inte innehåller skadliga material skall den inte kastas i soporna utan lämnas till uppsamlingsplats för elektroniskt avfall.