


JA-162M Langaton moduuli kahdella yleistulolla

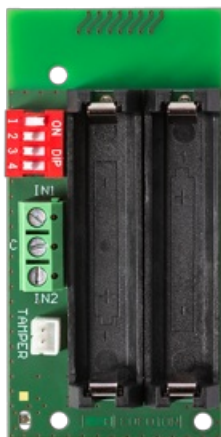

JA-162M on JABLOTRON-järjestelmän langaton moduuli, jossa on kaksi itsenäistä yleistuloa ja mahdollisuus kytkeä peukalointikosketin.

Tuote voidaan liittää erilaisiin laitteisiin, kuten magneettikoskettimiin, tulva-antureihin tai, kun se liitetään CT-01-verhousluukkujen liiketunnistimeen, sitä voidaan käyttää myös ulkoisten ikkunaluukkujen manipuloinnin havaitsemiseen.

Tuote on tarkoitettu valtuutetun jakelijan myöntämän voimassa olevan Jablotron-todistuksen omaavien koulutettujen teknikojen asennettavaksi.

o [Declaration of conformity - JA-162M \(PDF 672,5 kB\)](#)

Kuvaus

Tekniset tiedot

Virtalähde

2 x alkaliparisto, tyyppi AAA (LR03; 1,5 V/1 Ah)
 Huomaa: Paristot eivät sisälly toimitukseen.

Pariston tyypillinen kestoikä

enintään 2 vuotta (enintään 4 aktivointia päivässä)

Alhainen pariston varaus

<2 V

Virrankulutus nukkumatilassa

10 μ A

Maksimi virrankulutus

50 mA

Kommunikoinnin taajuusalue

868,1 MHz, protokolla JABLOTRON

Maksimi radiotaajuusteho (ERP)

8 mW

Kommunikoinnin-alue

noin 300 m (rajoittamaton alue)

Kaapelin enimmäispituus ulkoisille ilmaisimille

3 m

Mitat

38 x 76 x 15 mm

Paino

22 g

Luokitus

Turvaluokka 2/Ympäristöluokka II (EN 50131-1) JA-195PL:n kanssa

Käyttöympäristö

Yleiset sisätilat

Käyttölämpötila-alue

-10 °C - +40 °C

Keskimääräinen käyttökosteus

75% RH, ei tiivistymistä

Sertifioija

Trezor Test s.r.o. (nro. 3025)

Täyttää standardit

EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032,
EN IEC 62368-1, EN IEC 63000

Voidaan käyttää

ERC/REC 70/3 -standardin mukaisesti.
