

Minialarm TK-2

Minialarm TK-2 je PIR detektor, který může pracovat jako dveřní zvonek, gong nebo minialarm, reagující na pohyb osob v zorném čidla.

VOLBY FUNKCÍ:

Přepínačem na čelní straně čidla můžete volit mezi režimy provozu:


- CHIME** - minialarm melodií (ding - dong) signalizuje pohyb osoby v detekčním poli.
 - OFF** - pracuje pouze jako dveřní zvonek
 - ALARM** - při zjištění pohybu osoby v detekčním poli spustí minialarm poplach trvající 30 vteřin. Po přepnutí do polohy ALARM máte 15 vteřin na opuštění detekčního pole.
- Dveřní zvonek** - Minialarm TK-2 je možno využívat ve všech režimech provozu i jako dveřní zvonek. Zvonkové tlačítko připojte pomocí vodiče s konektorem do zdířky na zadní straně minialarmu.

Upozornění: minialarm se po připojení baterií (zdroje) cca. 15 vteřin stabilizuje.


INSTALACE:

Výrobek upevněte pomocí přiložených vrtulů za otvory v držáku minialarmu na stěnu a naklopením nastavte optimální směr čidla pro sledování střeženého prostoru. Tvar a rozsah detekčního pole je znázorněn na obrázcích A,B,C.

Detekční pole:

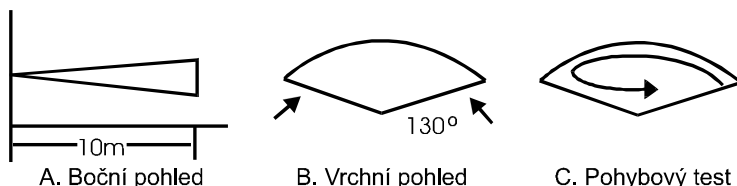

Připojení zvonkového tlačítka:

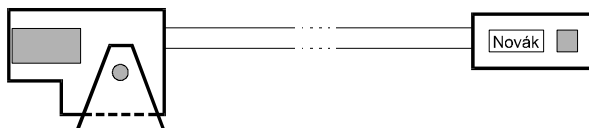

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Napájení:
Spotřeba
EMC:

9V baterie nebo 9V DC 100mA stabilizovaný adaptér
50 μ A v zapnutém klidovém stavu
ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022



JABLOTRON ALARMS a.s. tímto prohlašuje, že výrobek JA-68 je ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními – Nařízením vlády č. 616/2006Sb. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci Poradenství.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz sekce Poradenství.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz